

MINICOMIST 7

Çift Yakıtlı Tek kademe Gaz / Motorin Brülörleri 38,5 – 66,8 kW



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çift yakıtlı doğalgaz/motorin brülörü.
- Tek kademe çalışma (açma/kapama).
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme özelliği.
- Namluda hava gaz karışımı ve memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme .
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma bağığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama.
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ve alev diski, elektrodların sökülebilme özelliği.
- Manuel olarak hava debisi ayarı.
- Gaz yolu gaz kaçak test cihazıyla birlikte verilebilir.
- 2 fleksible hortum, bir filtre, bir meme, ve kazana montesi için bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine, daha uzun namlu ve otomatik yakıt değiştirme sistemi temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi.
- Yüksek performanslı santrifüj fan.
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlanabilme.
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş.
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu.
- Tek fazlı fan motoru ve ayrıca pompa çalıştırma için bir motor bulunmaktadır.
- Yanma havasını kontrol eden hava prosestatı.
- İşletme ve emniyet vanaları, minimum presostat, basınç regülatörü ve filtre olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları.
- Basınç ayarlayıcı ve yakıt kapamalı valfle beraber dişli pompa.
- Avrupa Standardı EN 298' e uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları.
- UV cell ile alev kontrolü.
- Aç/kapa düğmesi, yakıt seçici düğmesi, çalışma ve arıza göstergeleri olan kontrol panosu.
- Brülörün elektrik besleme ve termostat bağlantıları için terminal.
- IP 40 elektrik koruma özelliği.

Isı Güç kW	Model	Kod	Res.	Viskozite E 20°C	Elektrik Besme	Motor Gücü kW	A mm	B 1 mm	B 5 mm	C mm	D mm	F mm	Ambalaj Boyutları L x P x H mm	Ağırlık kg	Not
38,5 ÷ 66,8	MINICOMIST 7	54700010/002	M2	1,5	1N AC 50Hz 230V	0,13 + 0,1	575	205	80	510	40 ÷ 156	95	770 x 640 x 680	45	

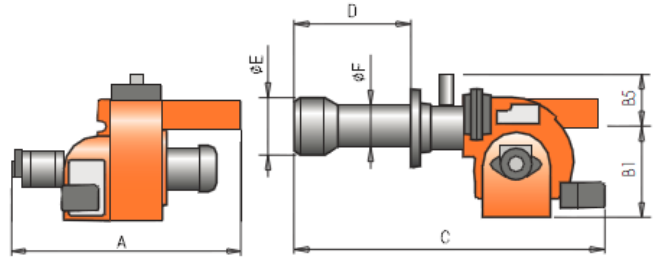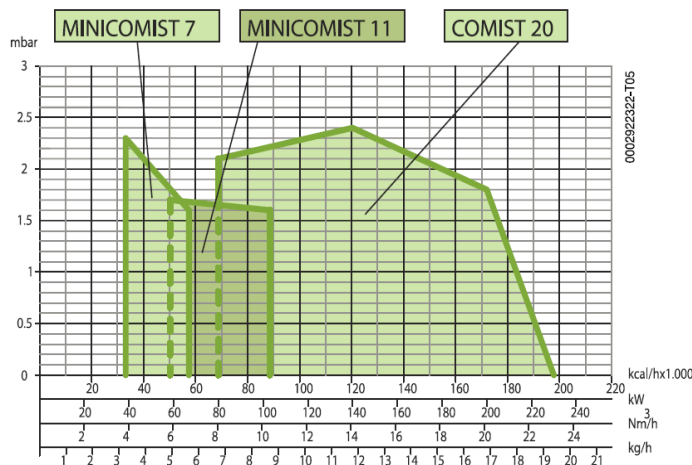

Model	A mm	B 1 mm	B 5 mm	C mm	D mm	E mm	F mm
MINICOMIST 7	575	205	80	510	40 ÷ 156	95	95

Not:

*** Net kalorifik değer referans şartlarında 0°C de 1013 mbar;
 Doğalgaz HI 35,8MJ/m³ = 8550 kcal/m³
 LPG HI 92MJ/m³ = 22000 kcal/m³
 Motorin kalorifik alt ısı değeri : Hi = 42,70 MJ/kg = 10200 kcal/kg.
 EN 676'ya göre gaz kaçak test cihazı işleğe bağlıdır.

MINICOMIST 11

Çift Yakıtlı Tek kademe Gaz / Motorin Brülörleri 58,4 - 103 kW



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çift yakıtlı doğalgaz/motorin brülörü.
- Tek kademe çalışma (açma/kapama).
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme özelliği.
- Namluda hava gaz karışımı ve memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme .
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma bağığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama.
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ve alev diski, elektrodların sökülebilmeye özelliği.
- Manuel olarak hava debisi ayarı.
- Gaz yolu gaz kaçak test cihazıyla birlikte verilebilir.
- 2 fleksible hortum, bir filtre, bir meme, ve kazana montesi için bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine, daha uzun namlu ve otomatik yakıt değiştirme sistemi temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi.
- Yüksek performanslı santrifüj fan.
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlanabilme.
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş.
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu.
- Tek fazlı fan motoru ve ayrıca pompa çalıştırma için bir motor bulunmaktadır.
- Yanma havasını kontrol eden hava prosestatı.
- İşletme ve emniyet vanaları, minimum presostat, basınç regülatörü ve filtre olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları.
- Basınç ayarlayıcı ve yakıt kapamalı valfle beraber dişli pompa.
- Avrupa Standardı EN 298' e uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları.
- UV cell ile alev kontrolü.
- Aç/kapa düğmesi, yakıt seçici düğmesi, çalışma ve arıza göstergeleri olan kontrol panosu.
- Brülörün elektrik besleme ve termostat bağlantıları için terminal.
- IP 40 elektrik koruma özelliği.

Isıl Güç kW	Model	Kod	Res.	Viskozite E 20°C	Elektrik Besme	Motor Gücü kW	A mm	B 1 mm	B 5 mm	C mm	D mm	F mm	Ambalaj Boyutları L x P x H mm	Ağırlık kg	Not
58,4 ÷ 103	MINICOMIST 11	54730010/002	M2	1,5	1N AC 50Hz 230V	0,13 + 0,1	575	205	80	510	40 ÷ 156	95	770 x 640 x 680	45	

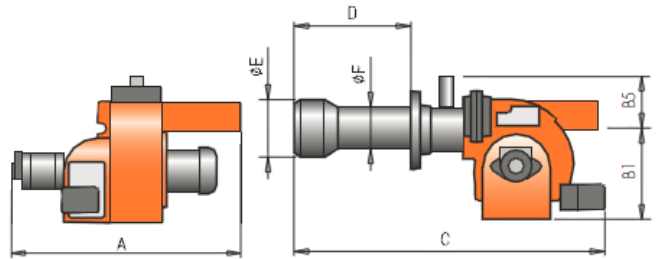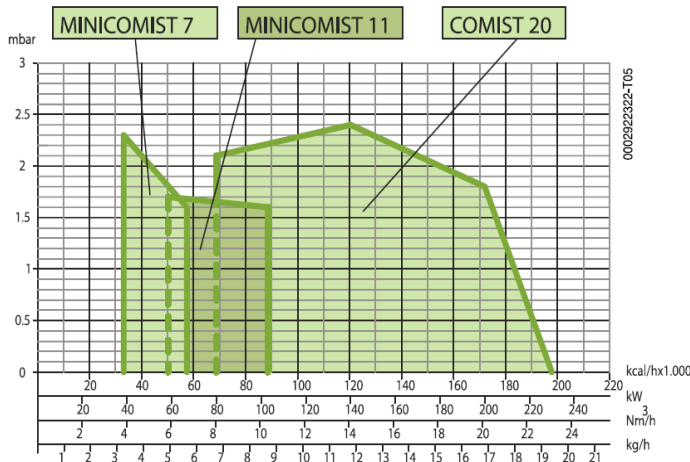

Model	A mm	B 1 mm	B 5 mm	C mm	D mm	E mm	F mm
MINICOMIST 11	575	205	80	510	40 ÷ 156	95	95

Not:

*** Net kalorifik değer referans şartlarında 0°C de 1013 mbar;
Doğalgaz: HI 35,8 MJ/m³ = 8550 kcal/m³
LPG HI 92 MJ/m³ = 22000 kcal/m³
Motorin kalorifik alt ısı değeri : Hi = 42,70 MJ/kg = 10200 kcal/kg.
EN 676'ya göre gaz kaçak test cihazı isteğe bağlıdır.