

COMIST 26 SP

Çift Yakıtlı İki kademe Gaz / Motorin Brülörleri 130-340 kW



YAPISAL ÖZELLİKLER

- Çift yakıtlı doğalgaz/motorin brülörü.
- İki kademe çalışma (düşük/yüksek alev) basınç geçişli
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme özelliği.
- Namluda hava gaz karışımı ve memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme.
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma bağığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama.
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ve alev diski, elektrodların sökülebilmeye özelliği.
- Bacadan olan ısı kaybını önlemek için kısa duruşlarda kapamalı elektrikli bir servomotor yardımıyla birinci ve ikinci kademelerde hava debisi ayarı.
- Gaz yolu gaz kaçak test cihazıyla birlikte verilebilir.
- 2 fleksible hortum, bir filtre, bir meme, ve kazana montesi için bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine, daha uzun namlu ve otomatik yakıt değiştirme sistemi temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi.
- Yüksek performanslı santrifüj fan.
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlanabilme.
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş.
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu.
- Tek fazlı fan motoru ve ayrıca pompa çalıştırma için bir motor bulunmaktadır.
- Yanma havasını kontrol eden hava presostatı.
- İşletme ve emniyet vanaları, minimum presostat, basınç regülatörü ve filtresi olan monoblok gaz yolu.
- Basınç ayarlayıcı ve yakıt kapamalı valfle beraber dişli pompa.
- Avrupa Standardı EN 298' e uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları.
- UV cell ile alev kontrolü.
- Aç/kapa düğmesi, yakıt seçici düğmesi, çalışma ve arıza göstergeleri olan kontrol panosu.
- Brülörün elektrik besleme ve termostat bağlantıları ve ikinci kademe kontrolü veya elektronik çıkış regülatörünün bağlantısı için terminal.
- IP 40 elektrik koruma özelliği.

Isıl Güç kW	Model	Kod	Res.	Viskozite E 20°C	Elektrik Besme	Motor Gücü kW	A mm	B 1 mm	B 5 mm	C mm	D mm	F mm	Ambalaj Boyutları L x P x H mm	Ağırlık kg	Not
130 ÷ 340	COMIST 26 SP	54800010/020	B2	1,5	1N AC 50Hz 230V	0,37 + 0,1	660	270	127	830	140 ÷ 300	135	1050 x 770 x 680	62	4)

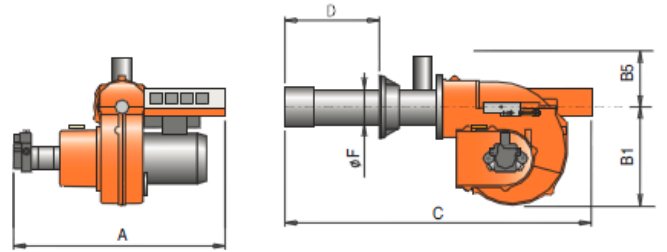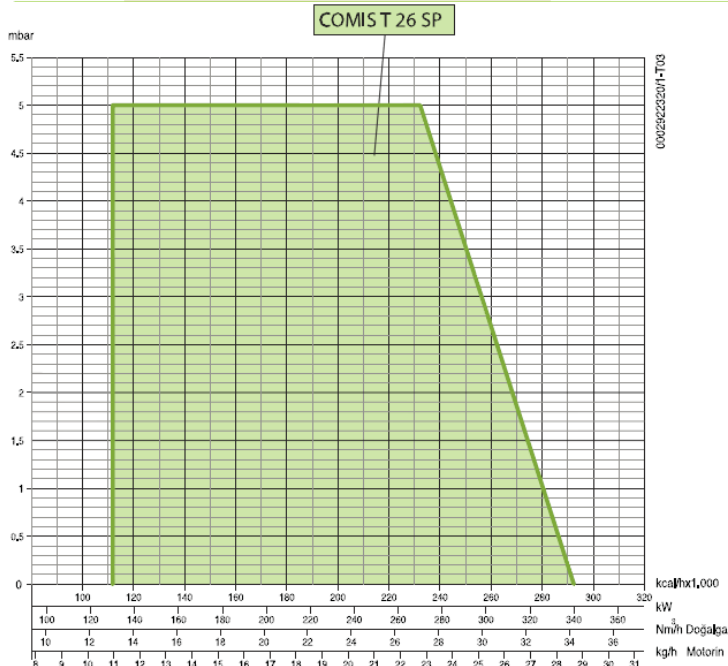

Model	A mm	B 1 mm	B 5 mm	C mm	D mm	E mm	F mm
COMIST 26 SP	620	270	127	830	140 ÷ 300	135	114

Not:

4) Otomatik hava kapama cihazı ile birlikte

*) Net kalorifik değer referans şartlarında 0°C de 1013 mbar;

Doğalgaz HI 35,8MJ/m³ = 8550 kcal/m³

LPG HI 92MJ/m³ = 22000 kcal/m³

Motorin kalorifik alt ısı değeri : HI = 42,70 MJ/kg = 10200 kcal/kg.

EN 676'ya göre gaz kaçak test cihazı isteğe bağlıdır.